





SCEGLIERE IL PRODOTTO

ADESIVI

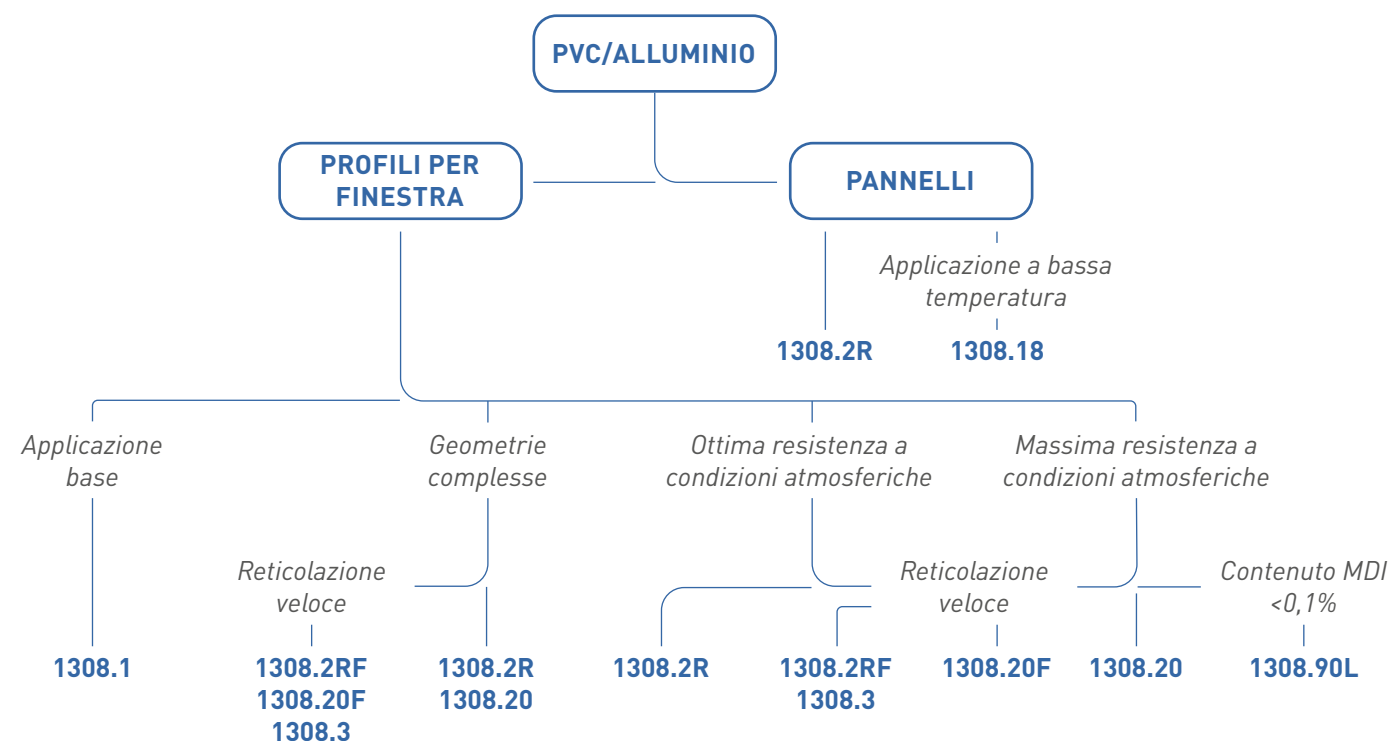

* SOLO verniciato
Base PU -PE - No PDVF
** SOLO PVC

PRIMER

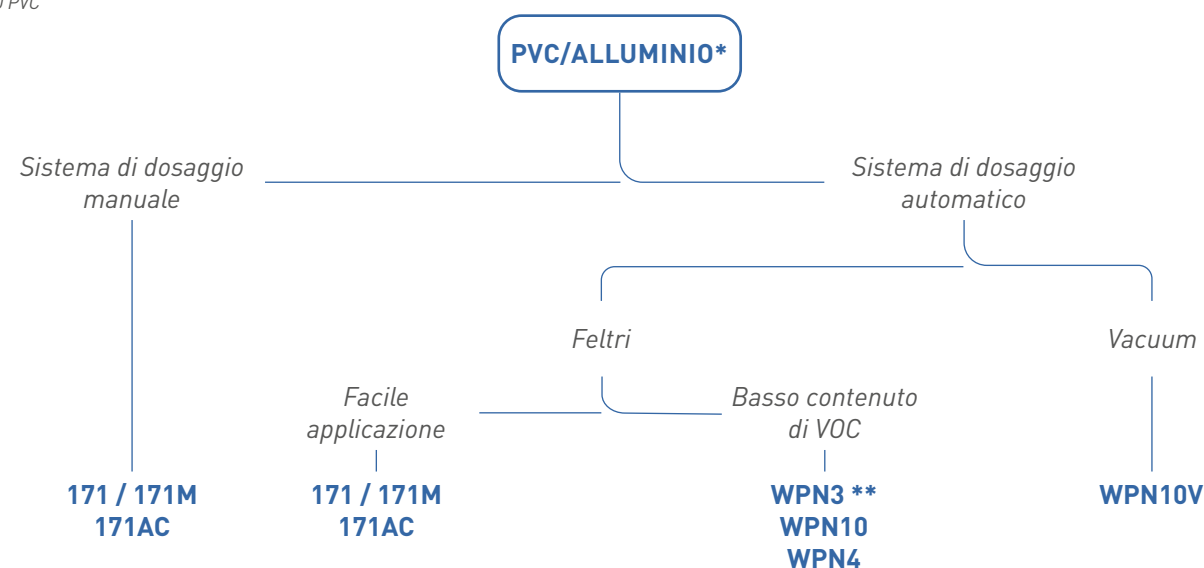

TAKA® Srl
Via dell'Industria, 4
36060 Pianezze (VI) Italia
Tel: +39 0424 411166
Fax: +39 0424 411727
Mail: info@taka.it
taka-adhesives.it

W.P.R. Srl Unipersonale
Via Indipendenza, 10
31027 Spresiano (TV) Italia
Tel: +39 0422 911849
Fax: +39 0422 911292
Mail: info@wpr.it
wpr-machines.it



WE CARE!
THIS IS WHY WE ONLY USE
PEFC CERTIFIED PAPER

L'ADESIVO PERFETTO



EXTERIOR

ADESIVI HOTMELT PUR PER IL RIVESTIMENTO DI PROFILI E PANNELLI IN PVC/ALLUMINIO

1308.20 /.20F - Massima resistenza alle condizioni atmosferiche - Alta presa iniziale - Ideale per foglie rigide - Profili con geometrie complesse	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	35.000+/-5.000 mPa.s	2-3 giorni 1-2 (.20F)	120-140°C

1308.2R/.2RF - Ottima presa iniziale - Ottima resistenza alle condizioni atmosferiche - Tempo aperto lungo - Facile applicazione	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	20.000+/-7.500 mPa.s	2-3 giorni 1-2 (.2RF)	110-140°C

1308.3 - Ottima presa iniziale - Ottima resistenza alle condizioni atmosferiche - Tempo aperto lungo - Versatile	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	25.000+/-5.000 mPa.s	1-2 giorni	120-140°C

1308.1 - Facile applicazione - Ottima bagnabilità - Buona resistenza alle condizioni atmosferiche	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	30.000+/-7.500 mPa.s	2-3 giorni	120-140°C

1308.18 - Bassa temperatura di applicazione - Ottima resistenza alle condizioni atmosferiche - Tempo aperto lungo - Versatile	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	10.000+/-5.000 mPa.s	2-3 giorni	<i>Fusore</i> 110-140°C <i>Testa</i> min. 90°C

1308.90L - Contenuto di MDI libero <0,1% - Ottima resistenza alle condizioni atmosferiche - Tempo aperto lungo - Ottima presa iniziale	Viscosità a 140°C	Tempo di reticolazione	Temperatura applicazione
	20.000+/-7.500 mPa.s	1-2 giorni	<i>Fusore</i> 120-150°C <i>Testa</i> 120-140°C

PRIMER: PROMOTORI DI ADESIONE

* Bisogna verificare la compatibilità con la vernice

WPN3 - Basso contenuto di VOC - Senza «pirrolidone» - Ottima preparazione del profilo per l'incollaggio - Basso consumo di primer - Senza etichette di pericolo	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC
	Asciugatura	Lenta

WPN4 - Basso contenuto di VOC - Ottima preparazione della superficie per l'incollaggio - Facile applicazione - Asciugatura veloce	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC – alluminio verniciato *
	Asciugatura	Media

WPN10 - Il primo primer “zero VOC” sul mercato - Basso consumo di primer - Ottima preparazione del profilo per l'incollaggio - Adatto per sistema Vacuum	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC – alluminio verniciato *
	Asciugatura	Lenta

171 - Ottima preparazione della superficie per l'incollaggio - Facile applicazione - Asciugatura veloce - Base Cloruro di Metilene	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC – alluminio verniciato *
	Asciugatura	Veloce

171 AC - Ottima preparazione della superficie per l'incollaggio - Facile applicazione - Asciugatura veloce - Base Acetone	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC
	Asciugatura	Veloce

171 M - Ottima preparazione della superficie per l'incollaggio - Facile applicazione - Asciugatura veloce - Base MEK	Applicazione	Profili e pannelli per finestre e porte
	Supporto	PVC
	Asciugatura	Veloce

CLEANERS PULITORI PER IMPIANTI

CLEANER BLU <i>Pulitore per fusori, tubi e teste di spalmatura.</i>	CLEANER WPR <i>Per la pulizia esterna di parti di macchine, comprese le superfici calde, e sistemi di primer che utilizzano primer della gamma WPN.</i>	CLEANER MTK <i>Per la pulizia dei sistemi primer che utilizzano Primer 171</i>	CLEANER MEK <i>Per la pulizia dei sistemi primer che utilizzano Primer 171M</i>
---	---	--	---



Tutti i nostri adesivi e primer sono certificati in tutte le combinazioni secondo la normativa RAL-GZ 716.